



SELWOOD



INDUX


'PD' REIHE



Verdrängerpumpen

*Umweltfreundlich - verpumpt Öl & Schlamm
Einzigartige automatische Selbstansaugung - Einfache Wartung
Unbegrenzte Trockenlauffähigkeit - Bewährte Konstruktion*

INDUX 'PD' REIHE

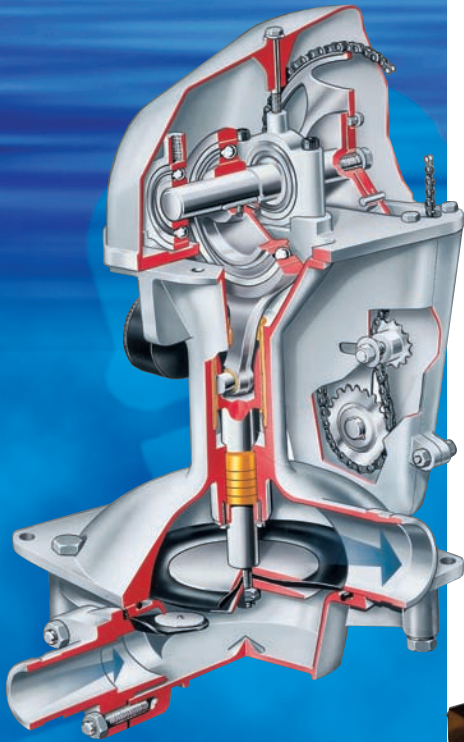


Diese umweltfreundlichen, automatisch selbstansaugenden Pumpen mit unbegrenzter Trockenlauffähigkeit sind die ursprüngliche Pumpenkonstruktion von Selwood, welche sich schnell im Markt etablierten und auch heute noch eine wichtige Rolle spielen.

Selwood Simplite PD50


Eine leichte Kolben-Membranpumpe für allgemeine Anwendungen. Dieses Modell hat sich einen internationalen Ruf für seine Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit erworben. Durch Ihre Vielseitigkeit, ist sie in der Lage z.B. Wasser, Schlämme, sandhaltige oder ähnlich abrasive Medien zu verpumpen.

Selwood Indux PD75, PD100

Die Indux Serie ist konzipiert zur Förderung von Schmutzwasser, Schlämmen, Leicht- und Schwer-ölen, Petrochemischen Produkten einschließlich einiger viskoser Flüssigkeiten. Sie ist bestens geeignet für verschiedenste anspruchsvolle Förderaufgaben in der Bauindustrie. Die einzigartige Konstruktion macht Sie zur perfekten Pumpe zur Beseitigung von Ölverschmutzungen.

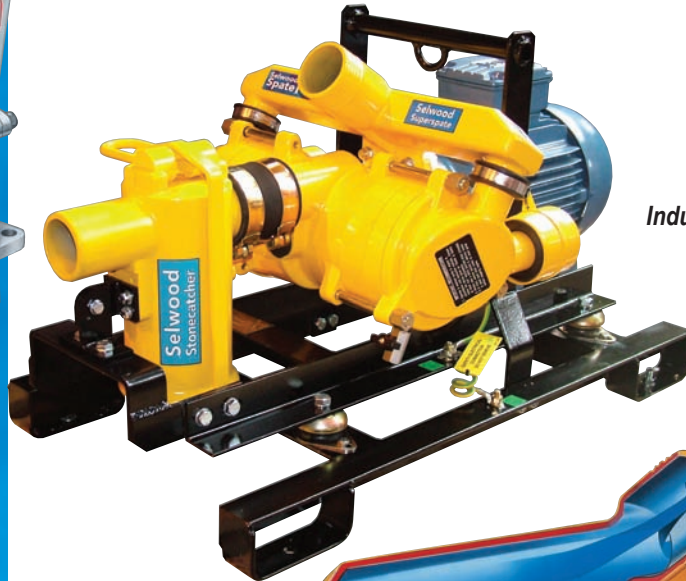


Indux PD75 Elektrisch

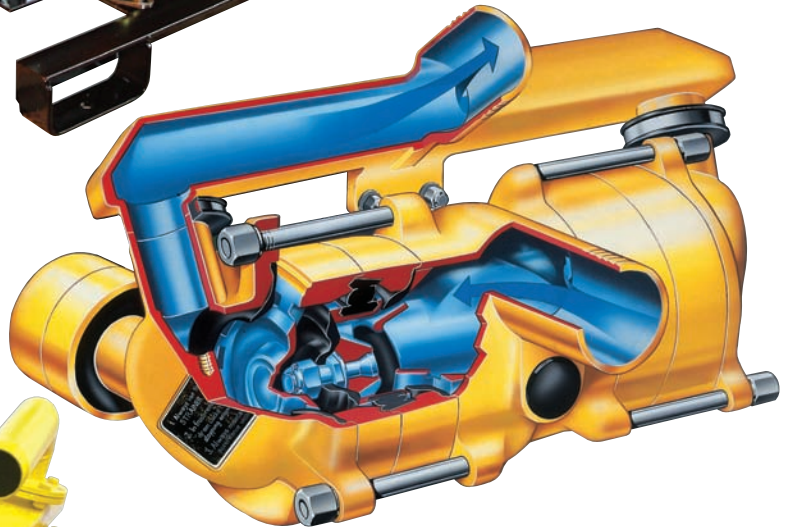

PD100



PD50

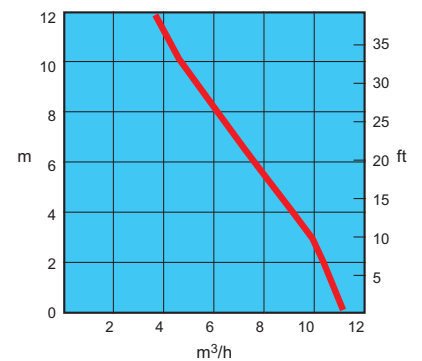



Polymer (Spanien)



Boot zur Ölbeseitigung (Saudi-Arabien)




Kraftstoff (Spanien)



Brandschutz



Oberflächenabsaugung (Großbritannien)

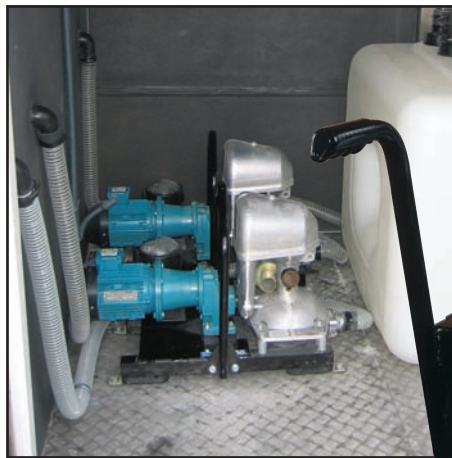

Pumpanlage auf Freizeitboot (Großbritannien)

INDUX 'PD' REIHE




Indux PD75




Simplite PD50

PD75

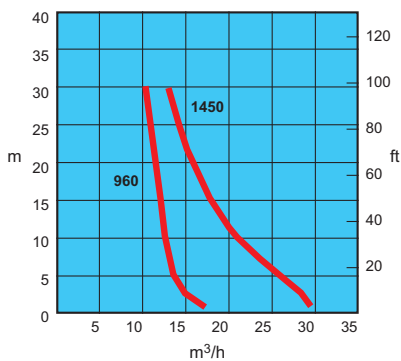

PD100

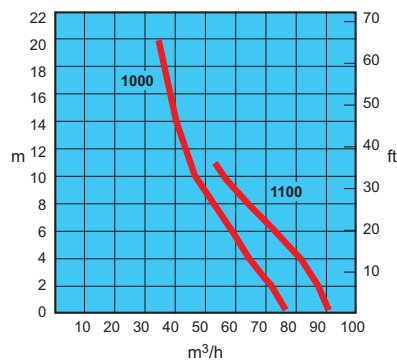

Detaillierte Pumpenkennlinien sind unter www.selwoodpumps.com erhältlich



Spezifikationen		PD50	PD75	PD100
Leistungsaufnahme	kW	0.75	2.5	6
Pumpendrehzahl	U/min	90	1450	1000
Fördermenge	m³/h	11	30	77
Saughöhe	m	8.8	9.1	9.1
Max. Partikelgröße	mm	13	6	16
Luftleistung	l/s	-	3.77	11.8
Saug- /Druckanschluß	mm	50 / 75	75	100
Förderhöhe	m	12	30.5	20
Anwendungen				
Sauberes Wasser		●	●	●
Wasser mit kleinen Feststoffen		●	●	●
Öle & Benzine		●	●	●
Ölverschmutzungen			●	●
Vorgereinigtes Abwasser		●	●	●
Grundwasserabsenkung			●	●
Druckstrahlen			●	●
Polymere			●	●
Länge, Breite, Höhe (cm)* + Trockengewicht				
Standart-Handfahrrahmen		108 x 48 x 75 (67kg)	100 x 64 x 69 (95kg)	224 x 111 x 123 (525kg)
Schlitten / Grundrahmen		87 x 48 x 59 (60kg)	61 x 53 x 53 (61kg)	202 x 100 x 148 (670kg)

* ausschließlich der Befestigungen
Spezifikationen und Abbildungen können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden

Sönderath Pumpen GmbH
M1-Gewerbepark, Zur Schmiede 7
D-45141 Essen

Telefon: 0201.766906
Telefax: 0201.761587
E-Mail: sftpumpen@aol.com

Eine Wellenlänge voraus



INDUX 'PD' REIHE

Umweltfreundlich


*verpumpt Öl &
Schlamm*

*Einzigartige
automatische
Selbstansaugung*

Einfache Wartung

*Unbegrenzte
Trockenlauffähigkeit*

Bewährte Konstruktion



Selwood Limited, Bournemouth Road, Chandler's Ford, Eastleigh, Hampshire, SO53 3ZL. UK
Tel: +44 (0)23 8026 6311 Fax: +44 (0)23 8026 0906
Web: www.selwoodpumps.com Email: pumpsales@selwoodpumps.com

