


Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe


P 1500-01 NC

50 Hz

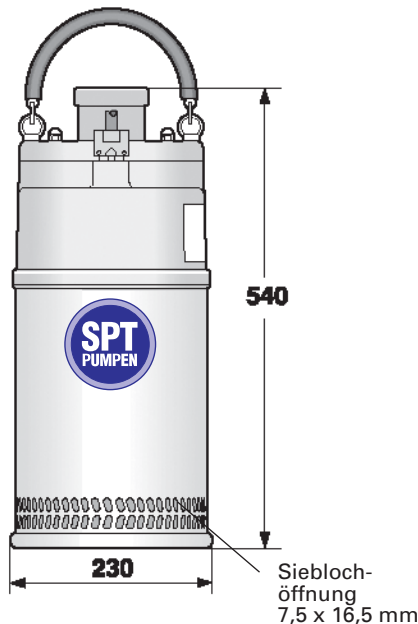

ENDURO LINING

ENDURO LINING™
wahlweise
auf Anfrage
lieferbar

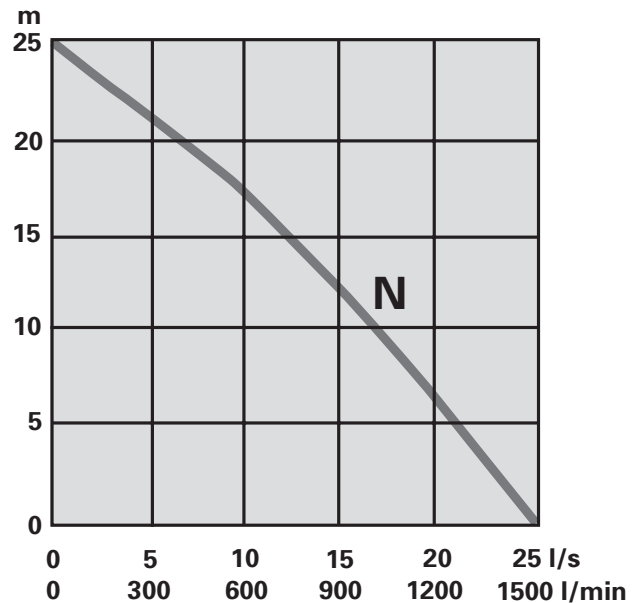

Bauart

Elektrische Tauchmotorpumpe mit Doppelmantel
Schutzart IP 68
Tauchtiefe max. 20 m

Pumpentypen

P 1500-01 NC Normaldruck, 3-Phasen

Elektromotor

3-Phasen Kurzschlussläufer-Asynchronmotor
Spannung: 400 V oder 500 V
Nennleistung P_2 : 4,2 kW
Leistungsaufnahme P_1 : 5,0 kW
Nennstrom: 8,7 A bei 400 V
Drehzahl: 2850 U/min

Elektrokabel

20 m HO7RN-F 4 x 2,5 mm²

Motorschutz

Eingebauter Motorschutz mit Schaltschütz
und einem Thermoschalter in jeder Ständerwicklung

Wellendichtung

Doppelte Gleitringdichtung
Primärdichtung: Siliziumkarbid auf Siliziumkarbid
Sekundärdichtung: rostfreier Stahl auf Antimon behandelte Kohle

Lager

Oberes Lager: einreihiges Rillenkugellager
Unteres Lager: zweireihiges Schrägkugellager

Material

Gussteile: Aluminium SIS 4253 (G-Al Si 10 Mg)
Laufрад: ferristischer Temperguss, Härte 600 Brinell
Mantel: rostfreier Stahl 1.4301
Gummiteile: Nitrilgummi

Abflusstutzen

R 3"

Gewicht

40 kg (ohne Kabel)

Zubehör

Serienkupplung	Festkupplung
Bodensaugplatte	Halteseil
Automatikschaltkasten	Druckschlauch
Motorschutzstecker	