

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe

50 Hz

P 2000-02 NC

P 2000-02 HC



P 2000-02 VC



ENDURO LINING™
wahlweise
auf Anfrage
lieferbar



Bodenplatte
P 2000-02 V

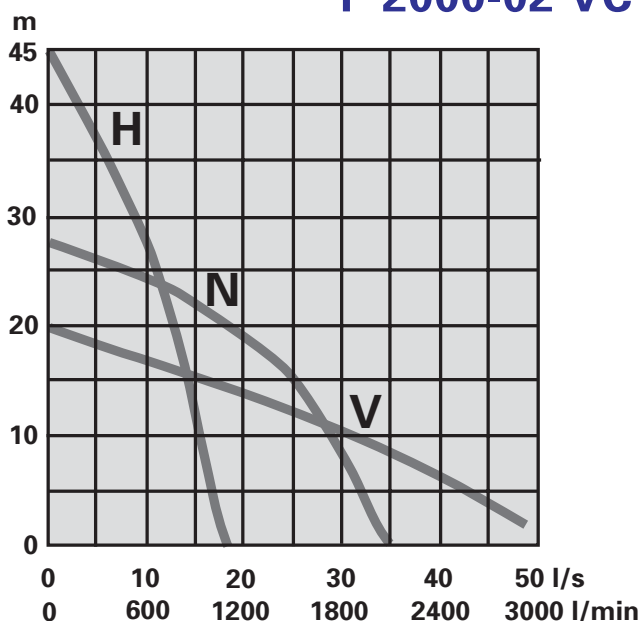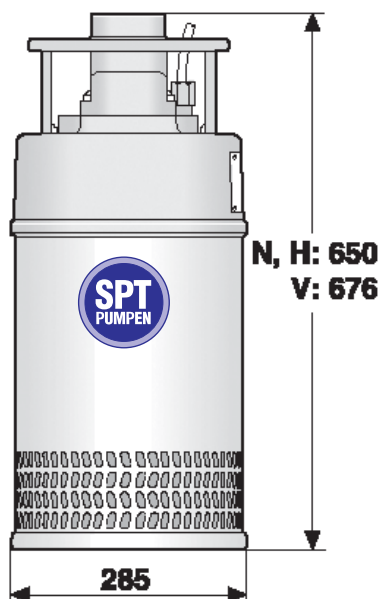

Bauart

Elektrische Tauchmotorpumpe mit Doppelmantel
Schutzart IP 68
Tauchtiefe max. 20 m

Pumpentypen

P 2000-02 NC Normaldruck, 3-Phasen
P 2000-02 HC Hochdruck, 3-Phasen
P 2002-02 VC Niederdruck, 3-Phasen

Elektromotor

3-Phasen Kurzschlussläufer-Asynchronmotor
Spannung: 400 V oder 500 V
Nennleistung P_2 : 5,8 kW
Leistungsaufnahme P_1 : 6,8 kW
Nennstrom: 12 A bei 400 V
Drehzahl: 2850 U/min

Elektrokabel

20 m HO7RN-F 4 x 2,5 mm²

Motorschutz

Eingebauter Motorschutz mit Schaltschütz
und einem Thermoschalter in jeder Ständerwicklung

Wellendichtung

Doppelte Gleitringdichtung
Primärdichtung: Siliziumkarbid
auf Siliziumkarbid
Sekundärdichtung: rostfreier Stahl
auf Antimon behandelte Kohle

Lager

Oberes Lager: einreihiges Rillenkugellager
Unteres Lager: zweireihiges Schrägkugellager

Material

Gussteile: Aluminium SIS 4253
(G-Al Si 10 Mg)
Laufрад: ferristischer Temperguss,
Härte 600 Brinell
Mantel: rostfreier Stahl 1.4301
Gummiteile: Nitrilgummi

Abflusstutzen

R 4"

Gewicht

50 kg (ohne Kabel)

Zubehör

Serienkupplung	Festkupplung
Automatikschrätkasten	Halteseil
Motorschutzsteckers	Druckschlauch