
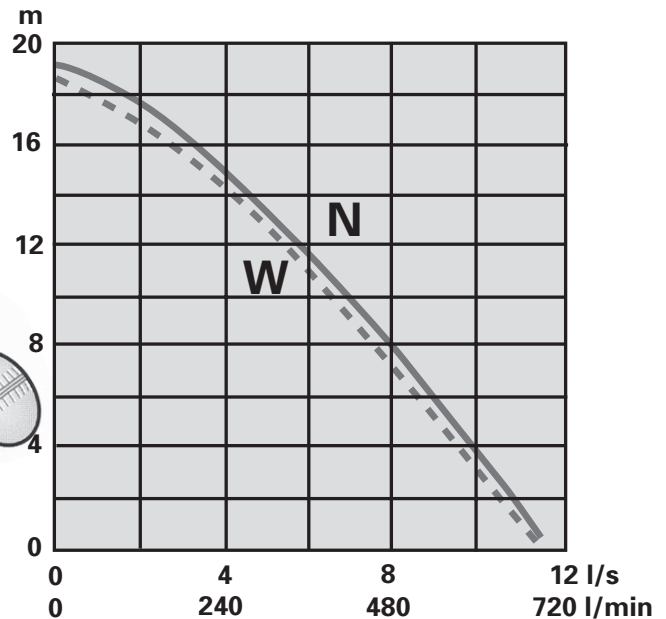


Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe

P 800-01 W*)

P 800-01 N*)

50 Hz

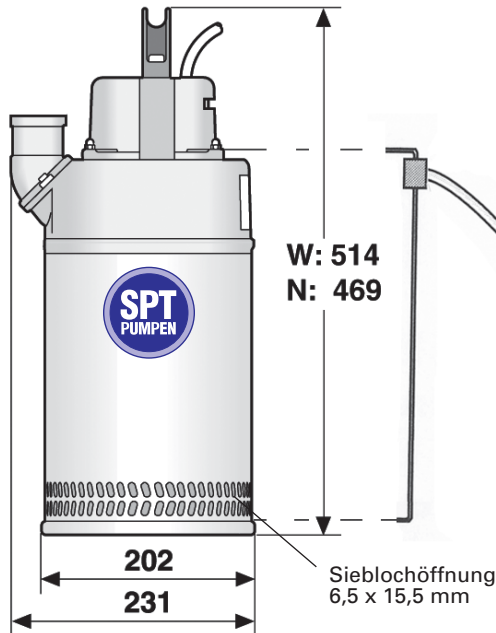

Bauart

Elektrische Tauchmotorpumpe mit Doppelmantel
Schutzart IP 68
Tauchtiefe max. 20 m

Pumpentypen

P 800-01 W 1-Phasen
P 800-01 N Normaldruck, 3-Phasen

Elektromotor

1-Phasenmotor mit eingebautem
Kondensator
Nennleistung P_2 : 1,4 kW (3-Phasen)
1,4 kW (1-Phasen)
Leistungsaufnahme P_1 : max. 1,8 kW (3-Phasen)
max. 1,8 kW (1-Phasen)
Drehzahl: 2800 U/min

Elektrokabel

20 m HO7RN-F 3 x 1,5 mm² (1-Phasen)
20 m HO7RN-F 4 x 1,5 mm² (3-Phasen)

Motorschutz

Eingebauter Motorschutz mit Schaltschütz
und einem Thermoschalter in jeder Ständerwicklung

*)Angebauter Schwimmerschalter wahlweise
auf Anfrage lieferbar

Wellendichtung

Doppelte Gleitringdichtung
Primärdichtung: Siliziumkarbid auf Siliziumkarbid
Sekundärdichtung: Siliziumkarbid auf Siliziumkarbid

Lager

Oberes Lager: einreihiges Rillenkugellager
Unteres Lager: zweireihiges Schrägkugellager

Material

Gussteile: Aluminium G-Al Si 10 Mg
Rotorwelle: Edelstahl 1.4021
Laufrad: Chromstahl 60 Rc
Mantel, Schrauben
und Muttern: Edelstahl 1.4301
Gummiteile: Nitrilgummi

Druckanschluss

DN 38, 50, 65, 76 mm Schlauchanschluss
G2" (Standard), 2 1/2", 3"

Gewicht 18,0 kg (P 800-01 W)
(ohne Kabel) 16,5 kg (P 800-01 N)

Zubehör

Serienkupplung Bodensaugplatte
Zink-Anoden Storzkupplung